

airut20

korvausilmalaite





AIRUT20 – ASKEL KOHTI RAIKKAAMPAA SISÄILMAA!

Painovoimainen- tai koneellinen poistoilmanvaihto ovat yleisiä ilmanvaihto muotoja suomalaisissa kodeissa. Usein näissä kodeissa ongelmana on puutteelliset korvausilmareitit, jotka aiheuttavat alipaineisuutta ja vetoisuutta. Alipaineisuuden takia on mahdollista, että rakenteiden läpi kulkeutuu ilmavirtoja ja rakenteista kulkeutuu epäpuhtauksia ja hajuja hengitysilmaan.

AIRUT20 – RATKAISEE PUUTTEELLISEN KORVAUSILMAN AIHEUTTAMAT ONGELMAT


Laite tuo suodatettua ulkoilmaa sisätiloihin ja sekoittaa sen katonrajan lämpimään ilmaan. Tämä pitää korvausilman hengitysvyöhykkeellä, eikä aiheuta vetoisuutta lattiatasolla. Laite on suunniteltu tasaamaan sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa, tehostaen ilmanvaihdon toimintaa niin, että ilma vaihtuu myös pienillä paine-eroilla. Laitteen rakenteen ansiosta rakennus ei pääse ylipaineistumaan.

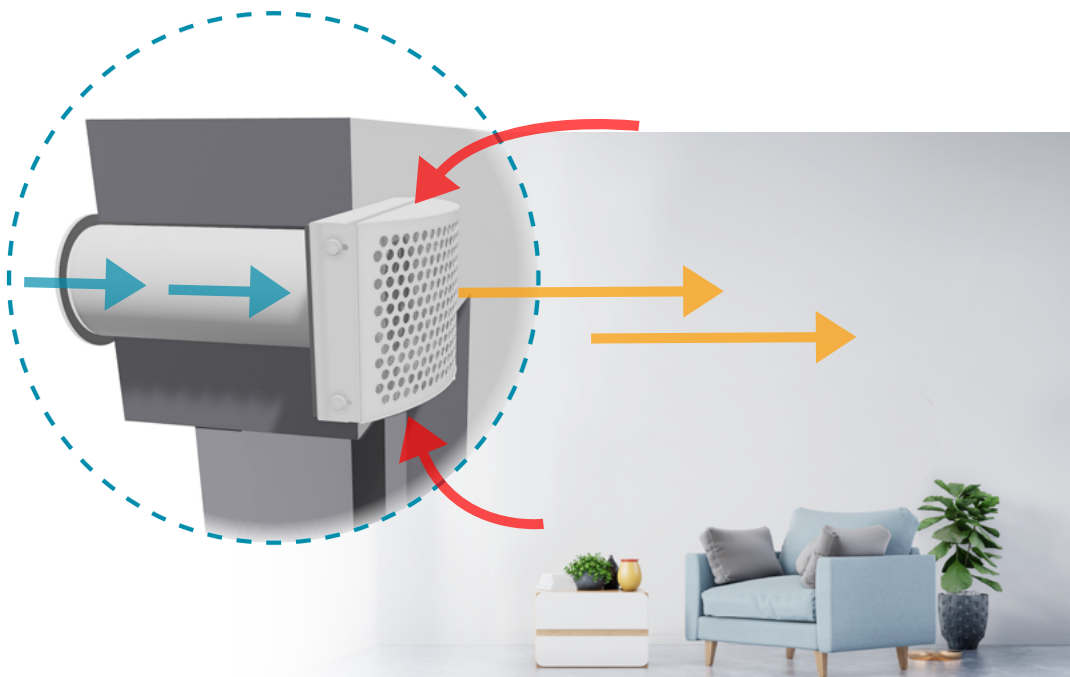

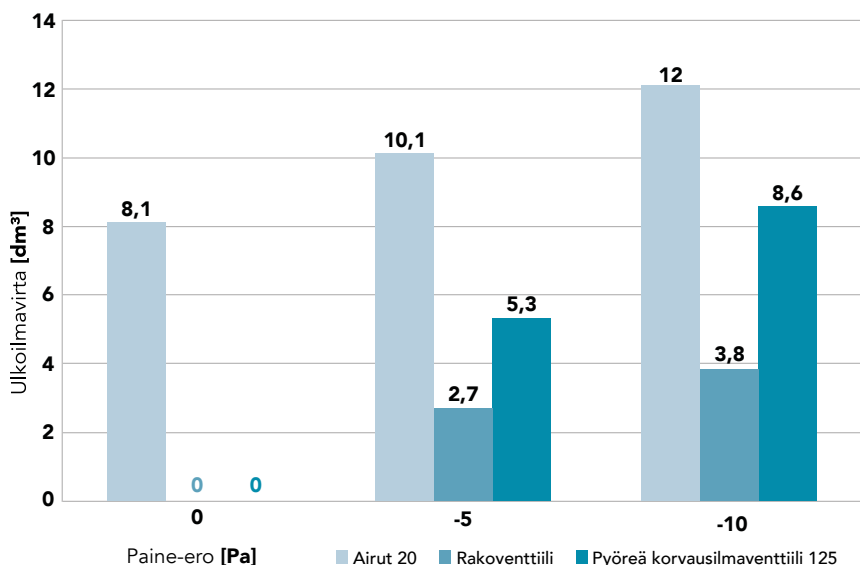

Tässä taulukossa on esitetty vertailu korvausilmaventtiilien ja Airut20 ilmamääristä eri paine-eroilla. Taulukosta korostuu se, että etenkin kesällä, kun paine-ero on lähellä 0pa, ilman liike lakkaa korvausilmaventtiileistä kokonaan, kun taas Airut20 ilmamäärä pysyy riittävänä.

- Tasaa paine-eroja
- Parantaa asumismukavuutta
 - Poistaa tunkkaisuuden
 - Vähentää vetoisuutta
- F7- luokan suodatin
 - Puhdasta korvausilmaa myös siitepölykaudella
- Hiljainen
- Nopea asentaa
- Kotimainen avainlipputuote

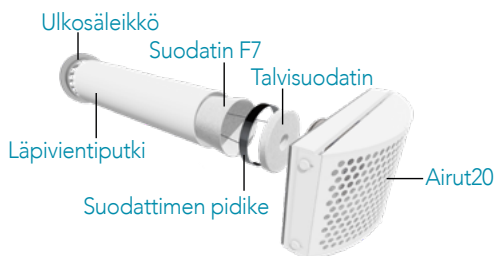

VINKKI

Viileinä kesäöinä voit myös hyödyntää Airut20 korvausilmalaitetta viilentävänä laitteena. Sulje kiertoilmareitit yön ajaksi, jolloin laite puhalttaa sisälle pelkästään viileää ulkoilmaa. Näin saat pidettyä asunnon viileänä yön ajan.

Tekniset tiedot



Laitteen tyyppi:	Korvausilmalaite
Ominaisuudet:	Kesä- ja talviasetus
Käyttökohteet:	Asunnot, mökit ja toimistotilat
Mitat:	320 x 99 x 206 mm (L x S x K)
Paino:	1,8 kg
Pintamateriaali:	Pulverimaalattu metalli
Käyttöjännite:	12 V
Teho:	Max. 2 W
Ulkoilmavirta:	Säädettävissä max. 16 dm ³ /s
Puhallin:	DC-moottori
Äänitaso:	Max. 22,6 dB(A)
Virtajohto:	1,5 m
Huoltoväli:	4-6 kk välein suodattimen vaihto
Takuu:	2 vuotta



KYSY LISÄÄ

Airut20-
korvausilmalaitteesta
tai muista tuotteista ja
palveluistamme:

info@isec.fi
+358 50 386 9194

ISEC

www.sisailmaverkkokauppa.fi

Oulu • Tampere • Espoo